


JC-37CGM 07&09 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



제품도면 (Dimension)

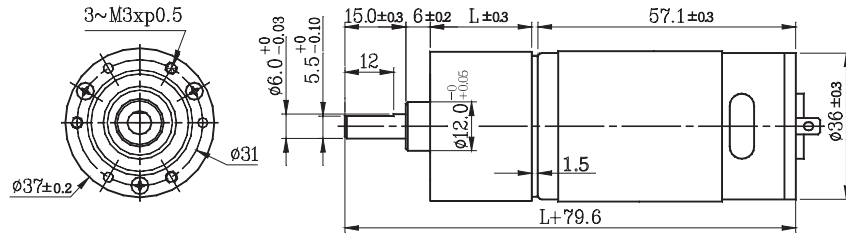


감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		21.8		24.6		27.1		29.6				32.1				34.5					
감속비 Reduction ratio		1/6	1/16	1/21	1/31	1/56	1/75	1/104	1/125	1/156	1/188	1/219	1/250	1/312	1/469	1/625	1/750	1/938	1/1875	1/3750	1/5625
07 Type 12v	정격토크(kg-cm) Rated torque	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	정격 회전수(RPM) Rated speed	795	330	250	172	95	72	54	45	37	31	26	23	18.7	12.5	9.3	7.8	6.2	3.2	1.5	1.0
09 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	정격 회전수(RPM) Rated speed	805	338	260	175	97	73	55	46	38	32	26.8	23.4	18.8	12.5	9.5	7.8	6.3	3.2	1.6	1.0

모터부 사양 (Install motor specification)

07Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	250	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	4,930	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	1,600	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	6,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	250	(mA)
• 정격 출력 Rated output	12.8	(W)

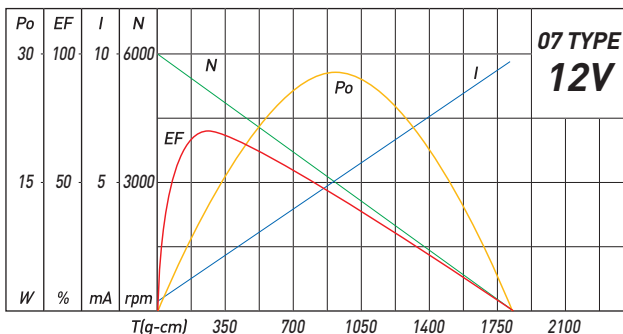

09Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	240	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	5,150	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	750	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	6,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	130	(mA)
• 정격 출력 Rated output	12.7	(W)

