


# JC-27GM 02&03 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



## 제품도면 (Dimension)

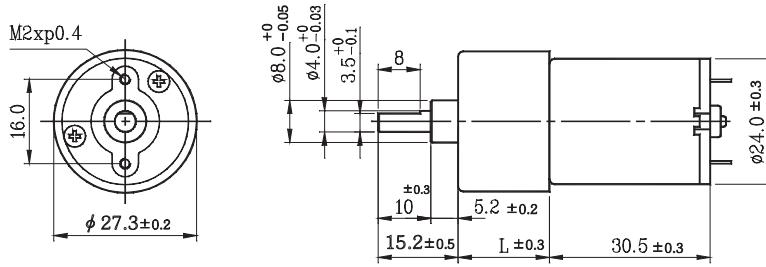


## 감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		17.3												19.3							
감속비 Reduction ratio		1/10	1/15	1/21	1/30	1/44	1/60	1/77	1/100	1/112	1/150	1/170	1/200	1/250	1/320	1/360	1/500	1/700	1/800	1/900	1/1150
02 Type 12v	정격토크(kg-cm) Rated torque	0.16	0.22	0.32	0.40	0.55	0.78	0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	정격 회전수(RPM) Rated speed	340	230	160	110	80	59	46	36	33	21.5	20	18	14.5	12	10.5	7.5	5.7	5.1	4.5	3.7
03 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	0.16	0.21	0.30	0.38	0.52	0.73	0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	정격 회전수(RPM) Rated speed	325	220	153	105	77	56	44	34	33	22	20	18	14.5	11.5	10.5	7.5	5.6	5.0	4.5	3.6

## 모터부 사양 (Install motor specification)

### 02Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	20.5	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	3,560	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	750	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	4,500	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	40	(mA)
• 정격 출력 Rated output	0.75	(W)

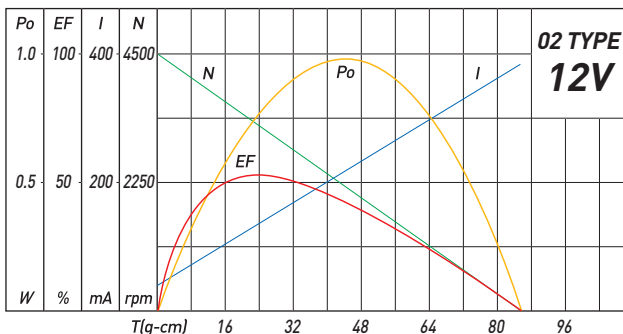

### 03Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	19.5	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	3,400	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	390	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	4,500	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	30	(mA)
• 정격 출력 Rated output	0.68	(W)

