


# JC-20GM 01&02 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



## 제품도면 (Dimension)

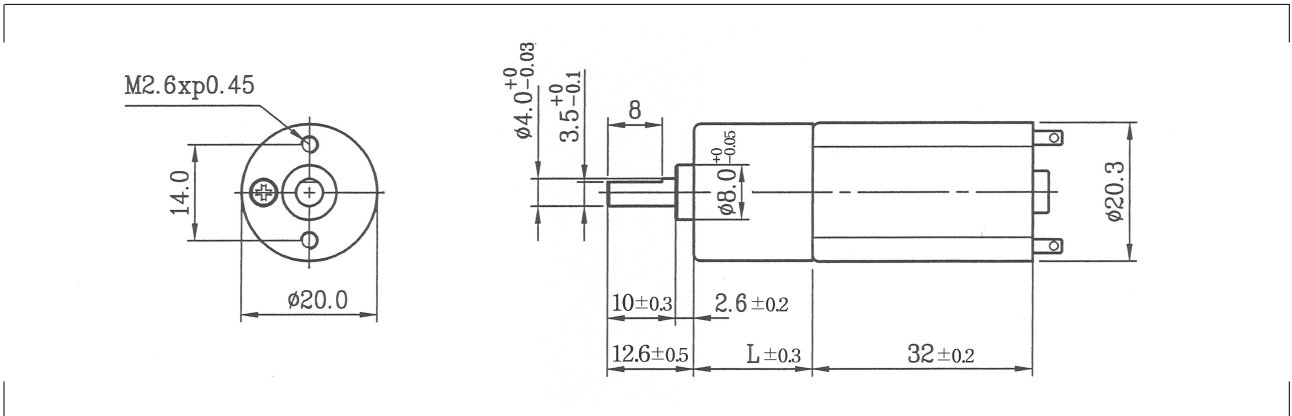


## 감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L	16.5						20.0						21.8						25.3					
감속비 Reduction ratio	1/10	1/13	1/18	1/29	1/42	1/52	1/67	1/80	1/99	1/120	1/150	1/179	1/225	1/275	1/350	1/430	1/549	1/689	1/794	1/866				
01 Type 3v 정격토크(kg-cm) Rated torque	0.14	0.17	0.22	0.35	0.43	0.53	0.69	0.75	0.93	1.13	1.40	1.50	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80				
정격 회전수(RPM) Rated speed	735	590	410	255	180	146	113	95	77	63	51	43	34	28.6	22	18.2	14.5	11.9	10.2	9.3				
02 Type 6v 정격토크(kg-cm) Rated torque	0.16	0.20	0.26	0.42	0.51	0.64	0.82	0.88	1.10	1.35	1.50	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80				
정격 회전수(RPM) Rated speed	670	540	375	233	164	133	104	87	70	57	46	39	31.7	26	21	17	13.8	11	9.3	8.5				

## 모터부 사양 (Install motor specification)

### 01Type Motor (DC 3v)

• 정격 토크 Rated torque	19.5	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	7,550	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	750	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	9,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	150	(mA)
• 정격 출력 Rated output	1.52	(W)

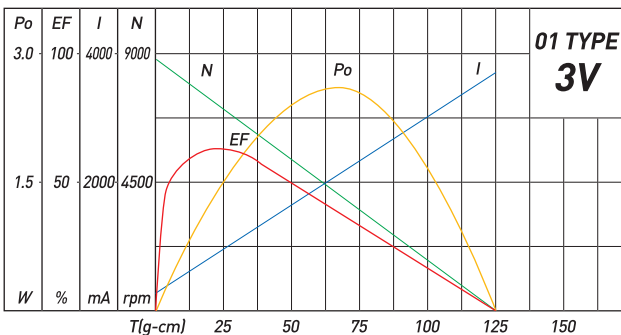

### 02Type Motor (DC 6v)

• 정격 토크 Rated torque	22.5	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	6,900	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	390	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	8,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	65	(mA)
• 정격 출력 Rated output	1.68	(W)

