



JCI-80WGM 41 TYPE



- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : 0°C ~ +50°C

제품도면 (Dimension)

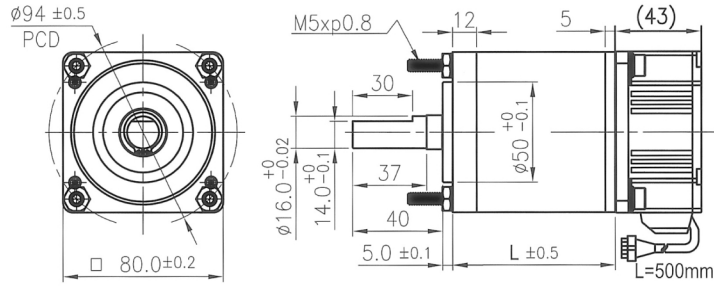

감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		49.3					65.8					82.3					98.8				
감속비 Reduction ratio		1/4	1/13	1/15	1/19	1/21	1/49	1/55	1/71	1/80	1/103	1/117	1/186	1/210	1/306	1/393	1/445	1/571	1/647		
41 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	6	17.9	20	26	29	58	66	85	96	123	125	150	150	150	150	150	150	150		
	정격 회전수(RPM) Rated speed	657	195	172	134	119	51	45	35	31.2	24.2	21.3	13.4	11.9	8.1	6.3	5.6	4.3	3.8		

모터부 사양 (Install motor specification)

41Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	2,000	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	2,500	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	3.200	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	3,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	450	(mA)
• 정격 출력 Rated output	51.35	(W)
• 기동 토크 Start torque	2,400	(g-cm)
• 절연 내압 Insulation Voltage	60HZ	AC500V
• 절연 저항 Insulation resistance	100MΩ	DC500V
• 절연 등급 Insulation Class	A Class	(105 °C)
• 중량 Weight	800	(g)

Connected With Motor Driver

• 형식 Type	KBM8050KA
• 입력전압 Input Voltage	DC 24V±10%
• 속도범위 Speed Control Range	300~3,000 rpm
• 속도조절방식 Speed Control Way	1. 내부 컨트롤 2. 외부 속도 조절 3. 외부 전압 조절

